




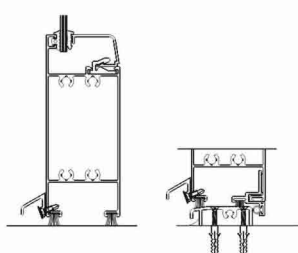


GP GROUP
Fábrica de Cortinas y Aberturas

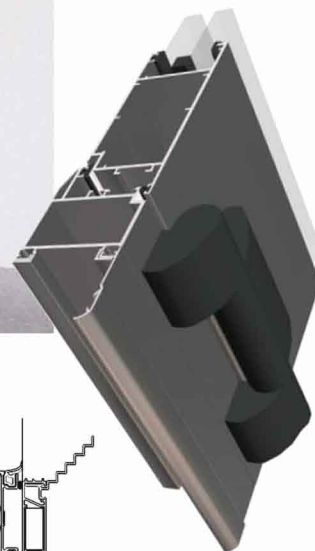

MEDITERRANEA_M3 PUERTA CALLE

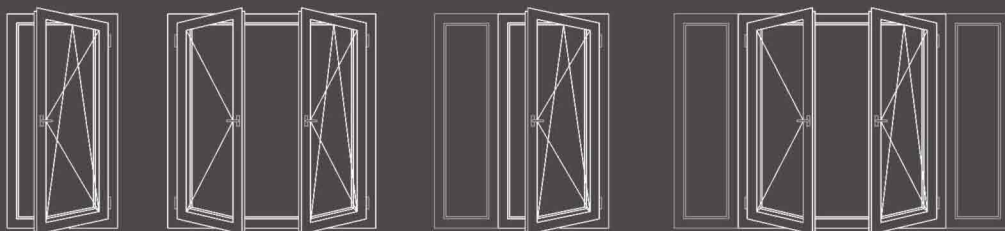

detalle umbral

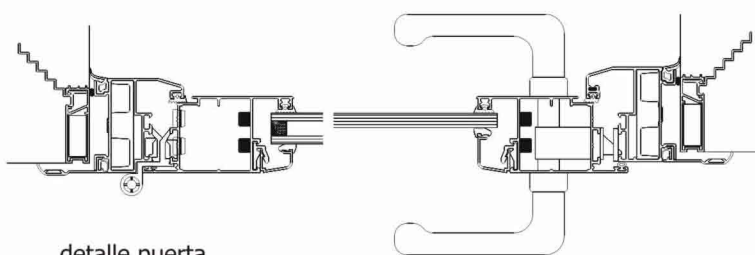

detalle puerta

Con aberturas GpGroup y un acristamiento adecuado se logra obtener los valores más elevados de aislación termo acústica en comparación a ventanas standard de tipo simple.

Coefficiente de transmisión térmica
0.45w(mk)²

Marco y hoja formados por dos perfiles, interior y exterior, unidos por dos varillas de poliamida. El tipo de vidrio elegido controla el ingreso de calor por RADIACIÓN.

PERFILERÍA :Fabricada de gran calidad fabricada con materia prima de ALUAR según normas ISO 9001-2000 , ISO/TS 16949 , ISO 14001

JUNTAS: Fabricadas en EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero)diseñadas para logra los mas altos valores de hermeticidad.

HERRAJES: De procedencia europea, fabricados en acero inoxidable.

Características:

*Herrajes para cámara europea.

*Marco y hoja coplanar.
*Cierre doble contacto.

*Acristamiento de 4 a 28mm
*Variedad de colores, permitiendo diferentes colores por cara.